

**ergo**



**Інструкція з експлуатації  
мобільного телефону  
ERGO F245 Strength**



---

# **Інструкція з експлуатації**

## **мобільного телефону**

### **Зміст**

1.1	Менеджер файлів .....	4
1.2	Телефонна книга .....	4
1.3	Здійснення виклику або відповідь на виклик .....	4
1.3.1	Журнал дзвінків .....	4
1.3.2	Налаштування дзвінків .....	5
1.4	Обмін повідомленнями .....	6
1.4.1	Електронна пошта .....	6
1.5	Мультимедія .....	7
1.5.1	Камера .....	7
1.5.2	Перегляд зображень .....	7
1.5.3	Медіаплеєр .....	7
1.5.5	Диктофон .....	7
1.5.6	FM-радіо .....	8
1.6	Органайзер .....	8
1.6.1	Календар .....	8
1.6.2	Завдання .....	8
1.6.3	Будильник .....	8
1.6.4	Нагадування .....	8
1.6.5	Світовий час .....	9
1.6.6	Нотатки .....	9
1.6.7	Синхронізація .....	9
1.6.8	Синхронізація з телефоном .....	9
1.6.9	Ліхтарик .....	9
1.7	Налаштування .....	9

---

1.7.1	Налаштування телефону.....	9
1.7.2	Налаштування мережи.....	10
1.7.3	Налаштування безпеки .....	10
1.7.4	З'єднання .....	11
1.7.5	Відновлення заводських налаштувань .....	12
1.7.6	Звукові ефекти .....	12
1.8	Профілі користувача .....	12
1.9	Екстра .....	13
1.9.1	Калькулятор.....	13
1.9.2	Перетворення одиниць .....	13
1.9.3	Конвертер валют .....	13
1.9.4	Секундомір .....	13
1.9.5	Читання електронних книг.....	13
1.10	Послуги .....	14
1.10.1	Послуги інтернет.....	14
1.10.2	Служба STK .....	14

---

# Характеристики

## Мобільний телефон: ERGO F245 Strength

Екран: 2.4", TFT, QVGA 240 x 320

Процесор: MTK6261D

Оперативна пам'ять: 32 Мб

Вбудована пам'ять: 32 Мб

GSM: 850/900/1800/1900 МГц

Dual SIM: Standard SIM/Standard SIM

Передача даних 2G: GPRS

BT: 3.0

FM Радіо

Камера: 1,3 МП

Акумулятор: Li-ion, 3.7 В, 1400 мА/г (5.18 Вт/г)

Ступінь захисту оболонки: IP68

Розміри: (ВxШxТ): 128 x 60 x 15 мм

Вага: 93 г

Інтерфейси: microSD (до 32 ГБ), microUSB (зарядка & передача даних), аудіо 3,5 мм

Функції: ліхтар, аудіо/відео плеєр, калькулятор, будильник, файл менеджер, ігри, інше

Зарядний пристрій: 5 В --- 1.0 А

Матеріали корпусу: пластик

Колір: чорний

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, інструкція користувача, гарантійний талон, батарея, USB кабель, викрутка

---

# **Функціональне меню**

## **1.1 Менеджер файлів**

Використовуйте менеджер файлів для організації Ваших файлів в папках.

Якщо карта пам'яті вставлена, файли, що зберігаються на ній, організовані окремо.

Виберіть «Телефон» або «Карта пам'яті» і виберіть «Параметри», щоб переглядати, копіювати, видаляти і переміщати файли в папках.

- **Відкрити:** Виберіть, щоб відкрити отримані файли, зображення, аудіо, електронну книгу, музику і фотографії.
- **Форматувати:** Форматування пам'яті телефону або карти пам'яті.

## **1.2 Телефонна книга**

Ви можете зберегти ім'я та номер телефону в пам'яті телефону або на SIM-карті.

У пам'яті телефону можна зберегти до 500 телефонних номерів.

- ◆ Обсяг пам'яті SIM-карти визначається типом карти.

## **1.3 Здійснення виклику або відповідь на виклик**

### **1.3.1 Журнал викликів**

В цьому меню Ви можете перевірити пропущені, вихідні та отримані виклики, а також очистити журнал викликів і т.д.

---

### **1.3.2 Налаштування викликів**

- **Виклик, що очікує:** Після активації цієї функції мобільний телефон зв'яжеться з мережею. Через мить мережа відповість і відправить повідомлення, щоб підтвердити Вашу операцію. Якщо функція виклику, що очікує активна, мережа буде попереджати про вхідний дзвінок на іншій лінії, а на екрані мобільного телефона буде відображатися номер вхідного дзвінка під час розмови.
- **Переадресація викликів:** ця функція мережі дозволяє переадресовувати вхідні виклики на інший номер, який Ви вказали.
- **Заборона викликів:** функція заборони викликів дозволяє забороняти дзвінки, коли в тому є необхідність. При налаштуванні цієї функції Вам необхідно використовувати код заборони мережі, який може бути отриманий від оператора мережі. Якщо код невірний, на екрані буде виведено повідомлення про помилку. Вибрали опцію заборони викликів, Ви можете активувати або деактивувати її. Мобільний телефон запропонує ввести код заборони, а потім звернеться до мережі. Через мить мережа відповість і відправить результати операції на мобільний телефон.

#### **■ Додаткові налаштування**

- **Чорний список:** Ви можете занести небажані номери телефонів в чорний список, при активації якого, абоненти з цього списку не зможуть до Вас додзвонитися.
- **Автоматичний набір номера:** Встановіть цю функцію в положення «Увімк.» або «Вимк.», щоб увімкнути або вимкнути автоматичний повторний набір телефонного номера. При увімкненні цієї функції, мобільний телефон

---

автоматично набирає останній телефонний номер, якщо абонент не відповідає. Кількість періодів автоматичного повторного набору може бути встановлено не більше 10. В період автоматичного повторного набору Ви не можете набирати інші номери. Щоб завершити процес автоматичного набору номера, натисніть клавішу «Завершити».

- **Примітка:** Для цієї функції потрібна підтримка оператора мережі.
- **Відхилення вхідного виклику і відправка SMS:** Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію.
- **Режим відповіді:** При необхідності налаштуйте режим відповіді на вхідний виклик.

## 1.4 Обмін повідомленнями

Телефон підтримує обмін короткими повідомленнями (SMS) і обмін мультимедійними повідомленнями (MMS). Ви можете відправляти текстові повідомлення і керувати повідомленнями, які ви відправили і отримали.

У режимі очікування перейдіть в головне меню, натиснувши ліву програмну клавішу, а потім виберіть центр повідомлень, щоб увійти в меню повідомлень. У цьому меню виберіть параметри для налаштування обміну повідомленнями.

### 1.4.1 Електронна пошта

Ви можете надсилати та отримувати електронну пошту.

## 1.5 Мультимедія

### 1.5.1 Камера

Ця функція дозволяє зробити фотографію або серію фотографій. Ви можете натиснути клавішу вліво або вправо,

---

щоб збільшити або зменшити масштаб; клавішу OK, щоб сфотографувати або почати запис відеокліпу; ліву програмну клавішу для доступу до налаштувань відеокамери; праву програмну клавішу для виходу з меню камери.

## 1.5.2 Перегляд зображень

Ви можете переглядати фотографії або зображення за допомогою цієї функції.

## 1.5.3 Медіаплеєр

Використовуйте цю функцію для відтворення аудіо- та відеофайлів. При натисканні клавіші напрямку Ви можете керувати процесом відтворення відеоплеєра: відтворення / пауза (claveша напрямку вгору), швидке перемотування вперед (натисніть і утримуйте вправо) і перемотування назад (натисніть і утримуйте вліво). В меню відеоплеєра натисніть цифрову клавішу 1, щоб переключитися на повноекранний режим; Ви можете натиснути клавішу \* або #, щоб налаштувати гучність.

## 1.5.4 Диктофон

Ви можете зробити аудіо запис в меню диктофона.

- **Початок запису:** Натисніть кнопку напрямки вгору, щоб почати запис звуку, натисніть праву програмну клавішу, щоб зупинити запис. Файл буде автоматично збережений. Натисніть завершення, щоб вийти без збереження файлу запису.

**Примітка:** Час запису залежить від ємності пам'яті мобільного телефону.

---

## **1.5.5 FM-радіо**

Ваш телефон оснащений FM-радіо. Ви можете використовувати цю функцію для прослуховування FM-радіо з автоматичним налаштуванням та збереженням каналів. Радіо може працювати під час роботи з іншими додатками.

## **1.6 Органайзер**

### **1.6.1 Календар**

Це меню містить календар для планування важливих зустрічей і т.д. Дні з введеними позначками будуть виділені в календарі.

### **1.6.2 Завдання**

Ця функція дозволяє створювати нагадування про завдання.

### **1.6.3 Будильник**

За замовчуванням є п'ять різних будильників. Ви можете активувати один, кілька або всі з них при необхідності. Для кожного будильника можна встановити дату дзвінка і час дзвінка.

### **1.6.4 Нагадування**

Ця функція допоможе періодично нагадувати Вам про регулярні дії за Вашим вибором. Ви можете налаштовувати одне або кілька нагадувань при необхідності. Для кожного нагадування можна задати тип та час сигналу.

### **1.6.5 Світовий час**

Перегляд часу в основних містах різних часових поясів.

---

## **1.6.6 Нотатки**

Це меню дозволяє зробити текстові замітки.

## **1.6.7 Синхронізація**

Ви можете синхронізувати свої дані з облікового запису на телефон. Спочатку додайте обліковий запис для синхронізації.

## **1.6.8 Синхронізація з телефоном**

Ви можете синхронізувати додатки за допомогою цієї функції.

## **1.6.9 Ліхтарик**

При необхідності увімкніть або вимкніть ліхтарик.

# **1.7 Налаштування**

## **1.7.1 Налаштування телефону**

- **Час і дата:** вкажіть домашнє місто, формат часу / дати і встановіть часовий пояс.
- **Увімкнення / вимкнення живлення за розкладом:** Ви можете встановити час автоматичного увімкнення або вимкнення живлення телефону. Всього можна налаштувати 4 таких режими.
- **Мова:** ви можете вибрати мову меню.
- **Бажана мова введення:** встановіть бажану мову введення.
- **Кодування:** Ви можете вибрати кодування.
- **Дисплей:** За допомогою цієї функції Ви можете встановити заставку робочого столу, екранну заставку, налаштувати анімацію при увімкненні / вимкненні телефону, тему головного меню, дату,

- 
- час і тип відображення годинника на екрані.
  - **Теми:** Встановіть тему за Вашим вибором.
  - **Привітальний текст:** Ви можете налаштувати текст привітання при увімкненні / вимкненні телефону.
  - **Швидкий доступ:** Додавання, редагування, видалення або вимкнення функцій швидкого доступу.
  - **Швидкі клавіші:** Ви можете призначити клавіші напрямку у якості клавіш для виклику важливих функцій. Натисніть кнопку відповідного напряму в режимі очікування для увімкнення цієї функції.
  - **Час автоматичного поновлення:** Автоматичне поновлення часу телефону за допомогою мережі.
  - **Режим польоту:** Увімкнення / вимкнення режиму польоту.
  - **Різні настройки:** Ви можете налаштувати світлодіод для сигналізації про події, яскравість і час підсвічування РК-дисплея.

### 1.7.2 Налаштування мережі

Зверніться до Вашого оператора мобільної мережі для отримання мережевих послуг. За допомогою цієї функції Ви можете встановити вибір мережі, переважні мережі, вибір послуг, мережеву інформацію, з'єднання GPRS, префікс GPRS і перевагу HSPA.

### 1.7.3 Налаштування безпеки

- **Безпека SIM-карти:** Ви можете активувати або деактивувати, а також змінювати PIN-код. Якщо перевірка PIN-коду активована, кожен раз при увімкненні телефону Вам необхідно ввести PIN-код.

---

Якщо PIN-код буде введений невірно тричі, SIM-карта заблокується, при цьому Вам потрібно буде ввести PUK1-код, щоб розблокувати її. Зв'яжіться з оператором мережі, щоб отримати код PUK1.

- **Безпека телефону:** Ви можете активувати або деактивувати перевірку пароля телефону. Коли перевірка пароля телефону активована, Ви повинні вводити пароль кожного разу при увімкненні телефону. Пароль за замовчуванням - 1122.
- **Блокування клавіш:** Блокування клавіатури запобігає ненавмисному використанню телефону. В цьому режимі телефон може приймати дзвінки і здійснювати екстрені виклики.
- **Менеджер сертифікатів:** За допомогою цієї функції Ви можете керувати сертифікатами.

#### 1.7.4 З'єднання

- **Bluetooth:** За допомогою цієї функції Ви можете встановити бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як мобільні телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти. Ви можете використовувати Bluetooth для надсилання зображень, відеокліпів, музики, аудіокліпів, нотаток і передачі файлів за допомогою сумісного комп'ютера.
- **Менеджер з'єднань:** В цьому меню Ви можете управляти доступними з'єднаннями.
- **Аккаунт:** Ваш інтернет аккаунт.
- **Обмеження трафіку:** Для короткої довідки по цій функції натисніть «Допомога».

---

## 1.7.5 Відновлення заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію для відновлення всіх системних даних. Налаштування меню телефону будуть відновлені до їх початкових значень. Всі призначені для користувача дані, що зберігаються в телефоні, будуть видалені. Для активації відновлення, Ви повинні ввести пароль телефону (за замовчуванням 1122).

**Примітка:** Будь ласка, використовуйте цю функцію з обережністю. Перед використанням цієї функції створіть резервну копію даних свого телефону.

## 1.7.6 Звукові ефекти

- **Аудіо ефекти:** Ви можете вибрати ефект евалайзера / реверберації / 3D об'ємного звучання.
- **Поліпшення басів:** Увімкніть або вимкніть цю функцію.

## 1.8 Профілі користувача

При необхідності Ви можете перемикатися між профілями користувача в залежності від різних ситуацій.

Телефон має наступні режими: загальний, тихий, зустріч, вулиця і режим користувача. Ви можете налаштовувати кожен режим, натиснувши ліву функціональну клавішу, щоб увійти в меню опцій.

Ви можете налаштовувати наступні параметри для нових профілів.

- **Загальний:** Ви можете активувати, налаштувати або скинути цей режим.
- **Тихий:** для вибору тихого режиму.
- **Зустріч:** для вибору режиму зустрічі.
- **Вулиця:** для вибору режиму вулиці.

- 
- **Режим користувача:** Ви можете налаштовувати цей режим на свій розсуд.

## 1.9 Екстра

### 1.9.1 Калькулятор

За допомогою калькулятора Ви можете виконувати основні арифметичні функції, для використання яких:

- Натисніть клавіші вгору, вниз, вліво і вправо, щоб вибрати +, -, ×, ÷, відповідно.
- Натисніть праву програмну клавішу, щоб видалити обчислення.
- Натисніть кнопку OK, щоб отримати результат обчислення.

### 1.9.2 Перетворення одиниць

За допомогою цієї функції Ви можете перетворити вагу і довжину.

### 1.9.3 Конвертер валют

Ви можете переводити валюту, встановивши курс.

### 1.9.4 Секундомір

Секундомір - простий додаток для вимірювання часу з можливістю реєстрації кількох результатів і призупинення / відновлення вимірювання.

### 1.9.5 Читання електронних книг

Ця функція дозволяє читати текстові файли, які можуть бути передані через USB-кабель телефону. Зберігайте файли в форматі TXT в папку E-book телефону або карти пам'яті. Для

---

читання тексту файлів знайдіть цю папку і виберіть необхідний файл.

## **1.10 Послуги**

### **1.10.1 Послуги інтернет**

Для бездротового доступу в інтернет, спочатку активуйте функцію GPRS / WCDMA.

- Домашня сторінка: Установка домашньої сторінки.
- Закладки: Встановіть закладку для швидкого доступу до веб-сторінок.
- Пошук адреси URL: Ручне введення адреси URL.
- Збереження адреси: Збереження адреси останніх відкритих веб-сторінок.
- Останні сторінки: Перегляд останніх веб-сторінок.
- Збереження сторінки: Перегляд збереженої веб-сторінки.
- Налаштування: редагування архіву, очищення кеша або особистої інформації SIM-карти.

### **1.10.2 Служба STK**


Служба STK - це набір інструментів для SIM-карти. Цей телефон підтримує функції, що надаються Вашим оператором. Меню цієї служби буде автоматично додано в меню телефону за умови підтримки мережі і SIM-карти.

## **Техніка безпеки і утилізація**

Для запобігання можливого пошкодження органів слуху, не слухайте музику на високій гучності протягом тривалого часу.

---

Будь ласка, використовуйте оригінальну батарею, по закінченню життєвого циклу якої, будь ласка, утилізуйте її у відповідному центрі для утилізації. Телефон, який вийшов з ладу та не підлягає ремонту, необхідно направити для переробки.

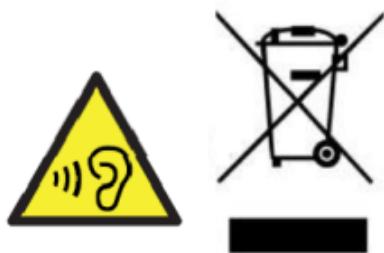

Логотип WEEE на корпусі телефону означає необхідність утилізації або переробки телефону, який вийшов з ладу, окрім від побутових відходів. Для належної утилізації зверніться у відповідний пункт з переробки відходів.

Примітка:

Використовуйте тільки авторизовані ERGO зарядні пристрої, кабель USB і аксесуари

Переконайтесь, що заглушка USB-порту надійно закрита для захисту від води і вологи. Нещільне закриття може привести до порушень нормальної роботи та що не є гарантійним випадком.

Переконайтесь, що гумове ущільнення кришки всередині батарейного відсіку встановлено правильно. Неправильне встановлення може привести до порушень нормальної роботи та що не є гарантійним випадком.

---

Ступінь захисту IP68 забезпечує водонепроникність пристройів на глибині до 1,5 метрів і тривалістю перебування під водою до 30 хвилин.

Сполосніть пристрій прісною водою після занурення в солону воду, контакту з брудом, пилом і т. д.

Ступінь міцності пристрою дозволяє витримувати падіння з висоти до 1,2 метра.



